

LÍNEA DE
**SOLDADORES Y
COMPRESORES**

 **KNOCK
OUT**

 **SIoux**

 *Worktools*

5 KNOCK OUT

KOC24/16

COMPRESOR DIRECTO CON ACEITE

169L/min
CAUDAL



DATOS TECNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120V ~ 60Hz
POTENCIA	1100W - 1,5HP
VELOCIDAD EN VACÍO	$n_0 = 3450/\text{min}$
CAPACIDAD DE TANQUE	24 Litros
CAUDAL	169L/min
PRESIÓN DE TRABAJO	8bar - 115PSI
CANTIDAD DE MEDIDORES DE AIRE	2
CANTIDAD DE SALIDAS DE AIRE	2
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	19,5kg (43lb)



BENEFICIOS:



1,5HP
POTENCIA



24 Litros
CAPACIDAD DE TANQUE



8 Bar
PRESION DE TRABAJO



DIRECTO CON ACEITE

5 KNOCK OUT

KOCSA9/16

COMPRESOR SIN ACEITE

167L/min
CAUDAL



DATOS TECNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120V ~ 60Hz
POTENCIA	1100W - 1,5HP
VELOCIDAD EN VACÍO	$n_0 = 3450/\text{min}$
CAPACIDAD DE TANQUE	9 Litros
CAUDAL	167L/min
PRESIÓN DE TRABAJO	8bar - 115PSI
NIVEL DE RUIDO	73dB
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	15kg (33,06lb)



BENEFICIOS:



1,5HP
POTENCIA



9 Litros
CAPACIDAD DE TANQUE



8 Bar
PRESION DE TRABAJO

1 minuto



39 Seg

TIEMPO DE LLENADO DE TANQUE



Portátil

FÁCIL DE TRANSPORTAR



73dB

SILENCIOSO



SIN ACEITE


Worktools

AC50 100 - 60 COMPRESOR SIN ACEITE

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/ FRECUENCIA	220V-50HZ 220V-60HZ 220V-60HZ
POTENCIA	1500W-2HP
VELOCIDAD EN VACIO	N ₀ =1000/min
CAUDAL	50HZ: 330L/ min 60HZ: 200L/min
CAPACIDAD DE TANQUE	100 L
PRESIÓN	8bar -115PSI
PESO	50kg - 110,2lb

RENTAL/ALQUILER/ARRENDAMIENTO

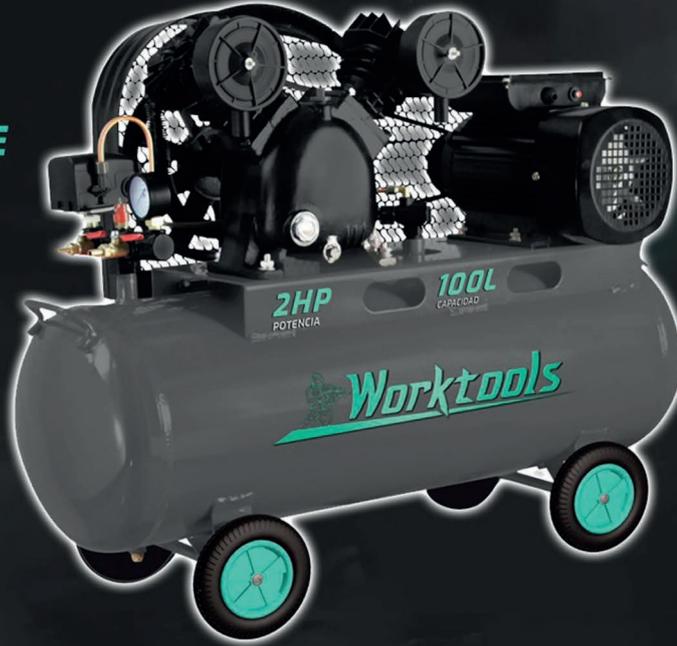

BENEFICIOS

-  **2HP**
POTENCIA
-  **100L**
CAPACIDAD DE TANQUE
-  **8 Bar**
PRESIÓN DE TRABAJO

Worktools

AC50 120 - 60 COMPRESOR SIN ACEITE

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/ FRECUENCIA	220V-50HZ 220V-60HZ 220V-60HZ
POTENCIA	1500W-2HP
VELOCIDAD EN VACIO	N ₀ =1000/min
CAUDAL	50HZ: 330L/ min 60HZ: 200L/min
CAPACIDAD DE TANQUE	50 L
PRESIÓN	8bar -115PSI
PESO	50kg - 110,2lb



BENEFICIOS

-  **2HP**
POTENCIA
-  **50L**
CAPACIDAD DE TANQUE
-  **8 Bar**
PRESIÓN DE TRABAJO

Worktools

IW 200/160 LCD

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO LCD



SUELDA ELECTRODO



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Electrodos

6010	6011
6013	7018

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	220-120V ~ 50-60Hz
POTENCIA	9KVA
CAPACIDAD DE ELECTRODO	120V: 2,5 ~ 3,2mm 220V: 2,5 ~ 4,0mm
RANGO DE AMPERAJE	120V: 20 ~ 160A 220V: 20 ~ 200A
VOLTAJE EN VACÍO	65V
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	6,5kg - 14,33lb

CICLO DE TRABAJO 120V

Ø 2,5	Ø 3,2
3/32"	1/8"
100%	60%

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO 220V

Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%

ELECTRODO

REGISTRADORA ADICIONAL



BENEFICIOS



9Kva
POTENCIA



160A
AMPERAJE 120V



200A
AMPERAJE 220V

TECNOLOGÍA IGBT

ANTI-STICK FUNCTION

HOT START

i INVERTER TECHNOLOGY



ARC FORCE

Worktools

IW 150/120

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO



SUELDA ELECTRODO

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120V ~ 60Hz
RANGO DE AMPERAJE	20-150A
CAPACIDAD DE ELECTRODO	2,0 ~ 3,2mm
VOLTAJE EN VACÍO	65V
POTENCIA DE ENTRADA	5,28KVA
POTENCIA DE SALIDA	3,28KVA
PESO	4,5kg - 9,92lb

CONTENIDO: 1 Soldadora inverter electrodo,
1 pinza portaelectrodo y 1 pinza de masa

Origen China
LEA EL MANUAL DE USUARIO



BENEFICIOS



5,28Kva
POTENCIA DE ENTRADA



20-150A
AMPERAJE

i INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT

Electrodos

6010	6011
6013	7018

CICLO DE TRABAJO

Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2
5/64"	3/32"	1/8"
100%	80%	45%



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Worktools

IWT 200/160

SOLDADORA INVERTER TIG ELECTRODO

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V ~ 50-60Hz
POTENCIA	4,8kVA
CAPACIDAD DE ELECTRODO	220V: 2,0 - 3,2mm 120V: 2,0 - 2,5mm
RANGO DE AMPERAJE	220V: 20 - 200A 120V: 20 - 160A
VOLTAJE EN VACÍO	56V
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	10kg - 22,05lb

CONTENIDO: 1 Soldadora inverter electrodo, 1 pinza portaelectrodo y 1 pinza de masa

LEA EL MANUAL DE USUARIO
Origen China



BENEFICIOS

4,80Kva
POTENCIA DE ENTRADA

20-200A
AMPERAJE

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT

CICLO DE TRABAJO 120V

	Ø 1,5	Ø 2,0	Ø 2,5	Electrodos	
1/16"	100%	100%	60%	6010	6011
				6013	7018

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO 220V

	Ø 1,5	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2
1/16"	100%	100%	100%	60%

ELECTRODO



REFRIGERADO POR AIRE



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Al: Acero Inox

REFRIGERADO POR AIRE

Worktools


AC50 120 - 60

COMPRESOR SIN ACEITE

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1500W - 2HP
VELOCIDAD EN VACÍO	$n_0 = 1000/\text{min}$
CAUDAL	50Hz: 330L/min 60Hz: 200L/min
CAPACIDAD DE TANQUE	50L
PRESIÓN	8bar - 115PSI
PESO	50kg - 110,2lb

Incluye:
1 COMPRESOR

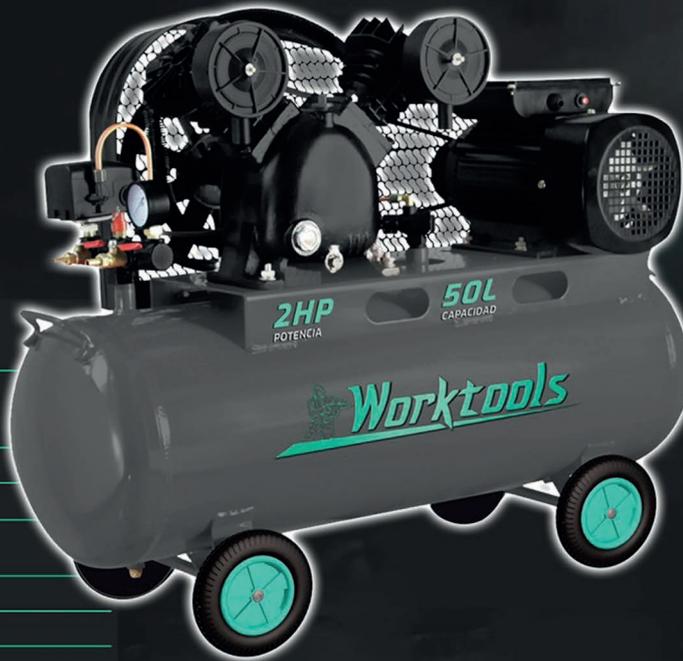

BENEFICIOS

2HP
POTENCIA

50L
CAPACIDAD DE TANQUE

8 Bar
PRESIÓN DE TRABAJO


Worktools

AC50 100 - 60 COMPRESOR SIN ACEITE

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1500W - 2HP
VELOCIDAD EN VACÍO	$n_0 = 1000/\text{min}$
CAUDAL	50Hz: 330L/min 60Hz: 200L/min
CAPACIDAD DE TANQUE	100L
PRESIÓN	8bar - 115PSI
PESO	50kg - 110,2lb

Incluye:
1 COMPRESOR

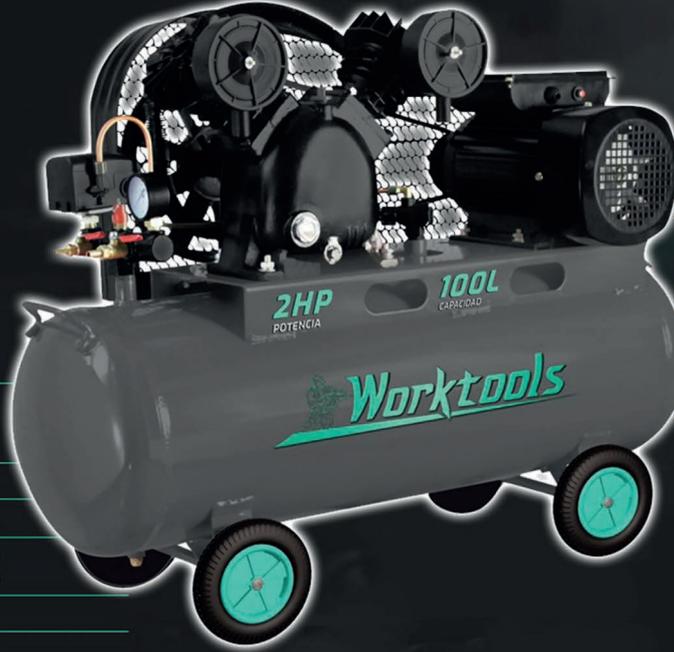

BENEFICIOS

- 2HP** POTENCIA
- 100L** CAPACIDAD DE TANQUE
- 8 Bar** PRESIÓN DE TRABAJO

INSTRUMENTOS ADICIONALES

Worktools

IW 250/170 LCD SOLDADORA INVERTER ELECTRODO LCD



SUELDA ELECTRODO



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Electrodos

6010	6011
6013	7018

CICLO DE TRABAJO 120V			
Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	
3/32"	1/8"	5/32"	
100%	100%	40%	

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO 220V			
Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	
3/32"	1/8"	5/32"	
100%	100%	60%	

ELECTRODO



BENEFICIOS

- 12Kva** POTENCIA
- 170A** AMPERAJE 120V
- 250A** AMPERAJE 220V

TECNOLOGÍA
IGBT

ANTI-STICK
FUNCTION

HOT START

i INVERTER
TECHNOLOGY

SISTEMA
VRD

ARC FORCE

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V ~ 50-60Hz
POTENCIA	12kVA
CAPACIDAD DE ELECTRODO	2,5 ~ 4,0mm
RANGO DE AMPERAJE	120V: 20 ~ 170A 220V: 20 ~ 250A
VOLTAJE EN VACÍO	65V
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	6,5kg - 14,33lb

SIoux

SIMT250-190

SOLDADORA INVERTER MIG ELECTRODO TIG LIFT



3 EN 1

BENEFICIOS

7,89Kva
POTENCIA DE ENTRADA

190A
AMPERAJE 120V

250A
AMPERAJE 220V

1 y 5kg
CAPACIDAD DE ALAMBRE



SUELDA ELECTRODO



SUELDA MIG



SUELDA TIG



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Electrodos

6010	6011
6013	7018

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V - 50-60Hz
RANGO DE AMPERAJE	220V: 50-250A 120V: 20-190A
VOLTAJE EN VACÍO	56V
CAPACIDAD DEL ELECTRODO	2,0 - 4,0mm
CAPACIDAD DE ALAMBRE	0,6 - 1,0mm
POTENCIA	7,89kVA
TIPO DE SOLDADURA	GAS Y GASLESS
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	18kg - 39,6lb

CICLO DE TRABAJO: 220V				CICLO DE TRABAJO: 220V			
Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,0	Ø 1,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,031"	0,040"	0,040"	0,040"
100%	100%	100%	60%	100%	60%	60%	60%
ELECTRODO				ALAMBRE			
CICLO DE TRABAJO: 120V				CICLO DE TRABAJO: 120V			
Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,0	Ø 1,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,031"	0,040"	0,040"	0,040"
100%	100%	60%	35%	100%	100%	60%	20%
ELECTRODO				ALAMBRE			

INVERTER TECHNOLOGY **TECNOLOGÍA IGBT**

SIoux

IC 1018 / 220

CARGADOR ARRANCADOR INVERTER



BENEFICIOS

400A
CORRIENTE DE ARRANQUE

80A
CORRIENTE MAX DE CARGA

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE/ FRECUENCIA	220V-50 - 60HZ
FUNCIONES	CARGADOR Y ARRANCADOR
VOLTAJE DE SALIDA	12V/24V
CORRIENTE DE CARGA	60/70A
CORRIENTE MÁX DE CARGA	80A
CORRIENTE DE ARRANQUE	400A
POTENCIA DE CARGA DE ENTRADA	2000W
POTENCIA DE ARRANQUE DE ENTRADA	10000W
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	4kg - 8,8 lb



INCLUYE
1 PINZA
DE MASA



PARA CARGAR
Y ARRANCAR MOTOS



PARA CARGAR
Y ARRANCAR AUTOMÓVILES

SIoux

SIT250 CORTADORA POR PLASMA

ESPESOR DE CORTE EN mm

	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARA
220V	8mm	10mm	12mm
120V	7mm	8mm	10mm

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V ~ 50-60Hz
RANGO DE AMPERAJE	220V: 20-50A 120V: 20-45 A
RANGO DE ESPESOR DE CORTE	220V: 1 - 12mm 120V: 1 - 10mm
POTENCIA	8,45kVA
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	13kg - 28,6lb



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Al: Acero Inox
Al: Aluminio
Br: Bronce



BENEFICIOS

8,45Kva
POTENCIA

50A
AMPERAJE 220V

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT

SIoux

SIP1012-170 CORTADORA POR PLASMA



SUELDA ELECTRODO



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Al: Acero Inox
Al: Aluminio
Br: Bronce

Electrodos

6010	6011
6013	7018

CICLO DE TRABAJO: 220V

Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	35%

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO: 120V

Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%	20%

ELECTRODO

ESPESOR DE CORTE EN mm

	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARA
220V	7mm	8mm	10mm
120V	5mm	6mm	8mm

BENEFICIOS

6,30Kva
POTENCIA

30A
AMPERAJE 120V (PLASMA)

40A
AMPERAJE 220V (PLASMA)

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT



SIIOUX

SIT250 CORTADORA POR PLASMA

ESPESOR DE CORTE EN mm

	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARA
220V	8mm	10mm	12mm
120V	7mm	8mm	10mm

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V ~ 50-60Hz
RANGO DE AMPERAJE	220V: 20-50A 120V: 20-45 A
RANGO DE ESPESOR DE CORTE	220V: 1 - 12mm 120V: 1 - 10mm
POTENCIA	8,45kVA
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	13kg - 28,6lb



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Al: Acero Inox
Al: Aluminio
Br: Bronce



BENEFICIOS

8,45Kva
POTENCIA

50A
AMPERAJE 220V

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT

SIIOUX

SIM250 SOLDADORA INVERTER MIG-MAG ELECTRODO



SUELDA ELECTRODO

SUELDA MIG



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Al: Acero Inox

Electrodos

6010	6011
6013	7018

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V ~ 50-60Hz
RANGO DE AMPERAJE	220V: 50-250A 120V: 20-180A
VOLTAJE EN VACÍO	56V
CAPACIDAD DEL ELECTRODO	2,0 - 4,0mm
CAPACIDAD DE ALAMBRE	0,6 - 1,0mm
POTENCIA	7,89kVA
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	15kg - 33,06lb

CICLO DE TRABAJO: 220V					CICLO DE TRABAJO: 220V			
Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0		Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"		0,024"	0,031"	0,035"	0,040"
100%	100%	100%	60%		100%	100%	80%	60%
ELECTRODO					ALAMBRE			
CICLO DE TRABAJO: 120V					CICLO DE TRABAJO: 120V			
Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0		Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"		0,024"	0,031"	0,035"	0,040"
100%	100%	60%	35%		100%	100%	60%	20%
ELECTRODO					ALAMBRE			

2EN1 BENEFICIOS

7,89kVA
POTENCIA DE ENTRADA

180A
AMPERAJE 120V

250A
AMPERAJE 220V

1 y 5kg
CAPACIDAD DE ALAMBRE

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT



SIoux

SI300 SOLDADORA INVERTER ELECTRODO



SUELDA ELECTRODO

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz
RANGO DE AMPERAJE	20-300A
AMPERAJE	300A
VOLTAJE EN VACÍO	56V
CAPACIDAD DEL ELECTRODO	2,5 - 5,0mm
POTENCIA	10,21kVA
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	9,5kg - 20,9lb



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Electrodos

6010	6011
6013	7018

CICLO DE TRABAJO

Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
100%	100%	100%	60%

ELECTRODO



BENEFICIOS



10,21Kva
POTENCIA



300A
AMPERAJE

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA
IGBT



SIoux

SI250-170 SOLDADORA INVERTER ELECTRODO



SUELDA ELECTRODO

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120-220V ~ 60Hz
RANGO DE AMPERAJE	120V: 20-170A 220V: 20-250A
AMPERAJE	250A
VOLTAJE EN VACÍO	65V
CAPACIDAD DEL ELECTRODO	1,6 - 4,0mm
POTENCIA DE ENTRADA	7,89kVA
POTENCIA DE SALIDA	4,89kVA
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	6,1kg - 13,23 lb



Hi: Hierro
Hf: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Electrodos

6010	6011
6013	7018



3/8"
DIÁMETRO
DE CONECTOR

CICLO DE TRABAJO 220V

Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	100%	60%

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO 120V

Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	100%	80%

ELECTRODO



BENEFICIOS



7,89Kva
POTENCIA DE ENTRADA



170A
AMPERAJE 120V



250A
AMPERAJE 220V



BIG SCREEN
MAYOR VISIBILIDAD DE
AMPERAJE Y FUNCIONES

INVERTER TECHNOLOGY

HOT START

SISTEMA
VRD

TECNOLOGÍA
IGBT

ARC FORCE

SIIOUX

HERRAMIENTA INDUSTRIAL

SIIOUX

HERRAMIENTA INDUSTRIAL

SOLDADORA INVERTER MIG-MAG ELECTRODO TIG

SIMT200/120

➤ TECNOLOGÍA INVERTER

➤ TECNOLOGÍA IGBT

RANGO DE AMPERAJE
20 - 200A

POTENCIA DE ENTRADA
4,79kVA



DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120V ~ 60Hz
RANGO DE AMPERAJE	20-200A
VOLTAJE EN VACÍO	56V
CAPACIDAD DE ELECTRODO	1,5 - 3,2mm
CAPACIDAD DE ALAMBRE	0,8mm - 1,0mm
POTENCIA DE ENTRADA	4,79kVA
POTENCIA DE SALIDA	2,98kVA
TIPO DE SOLDADURA	GAS Y GASLESS
TIPO DE ALAMBRE	ALAMBRE SOLIDO Y FLUX
AISLACIÓN	CLASE I
PESO	14,5kg (31,97kg)

CONTENIDO:
1 Soldadora Inverter MIG MAG Electrodo, pinza porta electrodo, pinza de masa y Libro Técnico.
LEA EL MANUAL DE USUARIO
Origen: China

CICLO DE TRABAJO				CICLO DE TRABAJO			
Ø 1,5	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	0.031"	0.040"	0.050"	0.063"
100%	100%	80%	60%	100%	80%	60%	45%

ELECTRODO		ALAMBRE	
Hj	Hi	6010	6011
Hi	Hi	6013	7018

➤ TECNOLOGÍA INVERTER

➤ TECNOLOGÍA IGBT

SOLDADORA INVERTER MIG-MAG ELECTRODO TIG

SIMT200/120



RANGO DE AMPERAJE
20 - 200A

POTENCIA DE ENTRADA
4,79kVA

SIIOUX

HERRAMIENTA INDUSTRIAL

SIIOUX

HERRAMIENTA INDUSTRIAL

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

SI200/160

➤ TECNOLOGÍA INVERTER

➤ TECNOLOGÍA IGBT

➤ FUNCIÓN ARC FORCE

➤ FUNCIÓN TIG-LIFT

➤ FUNCIÓN HOT START

➤ SISTEMA VRD

RANGO DE AMPERAJE 220V
20 - 200A

RANGO DE AMPERAJE 120V
20 - 160A

POTENCIA
6kVA



SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

SI200/160

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE-FRECUENCIA	120/220V ~ 60Hz
POTENCIA DE ENTRADA	6kVA
POTENCIA DE SALIDA	3,74kW
CAPACIDAD DE ELECTRODO	220V: 1,6 - 4,0mm 120V: 1,6 - 3,2mm
RANGO DE AMPERAJE	220V: 20 - 200A 120V: 20 - 160A
VOLTAJE EN VACÍO	65V
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	6,8kg (15kg)

CONTENIDO:
1 Soldadora Inverter Electrodo, 1 pinza porta electrodo y pinza de masa.
LEA EL MANUAL DE USUARIO
Origen: China

RANGO DE AMPERAJE 220V 20 - 200A				CICLO DE TRABAJO			
Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%

RANGO DE AMPERAJE 120V 20 - 160A				CICLO DE TRABAJO			
Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"
100%	100%	80%	60%	60%	60%	60%	0%



Hj Hi
Hi Hi

Hi: Hierro
Hj: Hierro Fundido
Ai: Acero Inox

Electrodos	
6010	6011
6013	7018

Importado por
Distribuidora Acqua Sistema Dacsis S.A.

www.acquasistemi.com